


**COMUNE DI
VALVA**
PROVINCIA DI SALERNO



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELLA "STRADA COMUNALE DESERTE"**

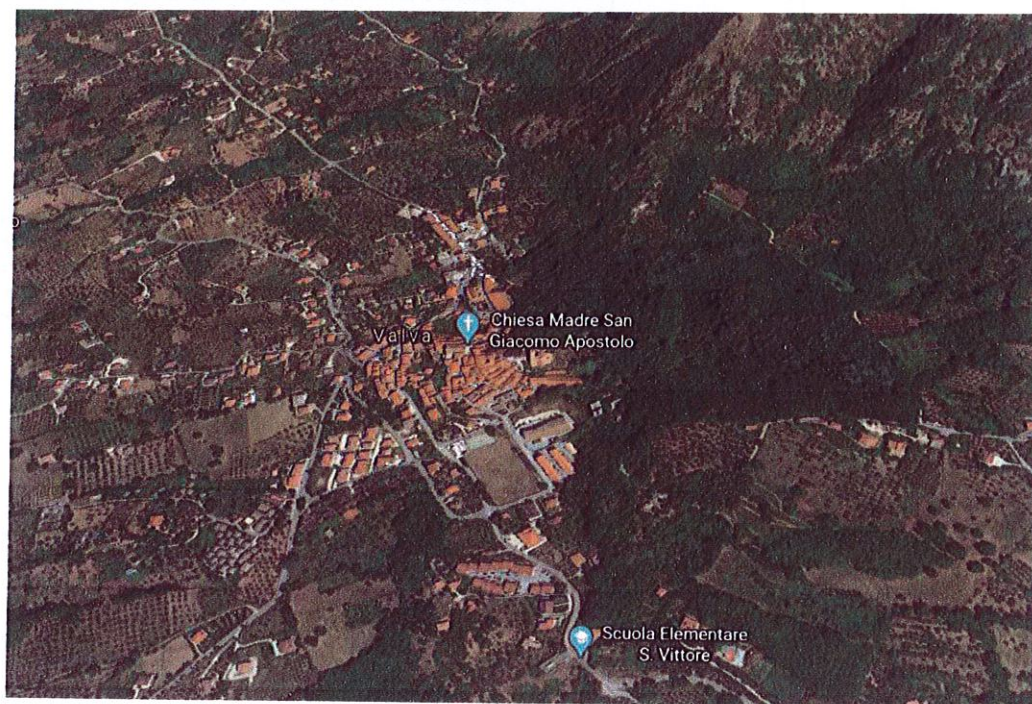

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Carmine MALPEDE

Il Sindaco:

Prof. Vito Falcone

ELABORATI:

MARZO 2020

E.S.1 - Costi della Sicurezza

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPOR TI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 P.01.010.060 .e	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... avoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio	61,25			2,500	153,13		
	SOMMANO mq					153,13	23,79	3'642,96
2 01.06.120.00	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 la fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. Apprestamento cantiere-depositi	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	121,34	728,04
3 01.06.100.00	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente la struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwic ... io, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	87,23	523,38
4 02.10.060.00	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione la differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad/mese					6,00	26,45	158,70
Parziale LAVORI A MISURA euro								5'053,08
T O T A L E euro								5'053,08
Data, 18/12/2020								
Il Tecnico								

A RIPORTARE								